



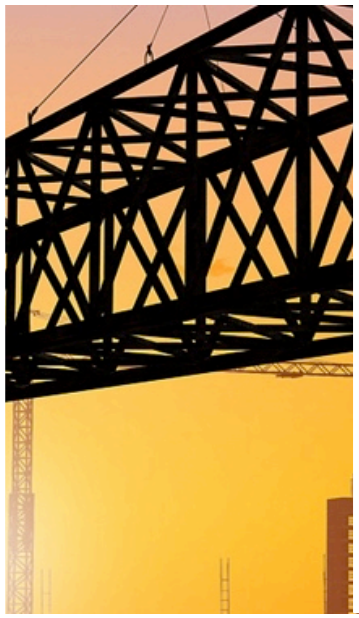

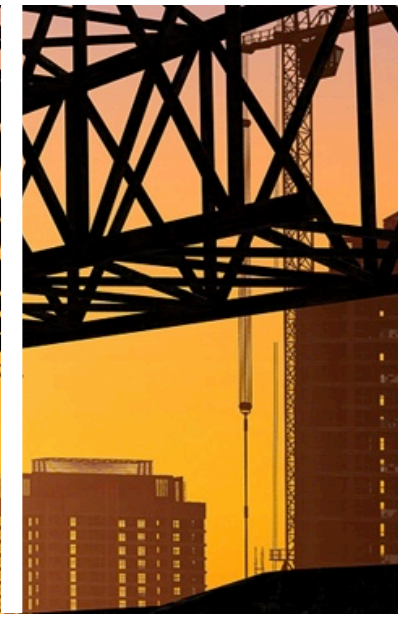

ST-Grund Ext SCHEDA TECNICA N 013

Fondo di collegamento coprente per esterni

Fondo acrilico ruvido bianco e/o pigmentato a base di resine stirolo-acriliche modificate in dispersione acquosa e cariche selezionate a granulometria variabile. Ideale fondo uniformante supercoprente e promotore di adesione per la preparazione alla verniciature con idropitture per esterni e rivestimenti a spessore di intonaci esterni nuovi e ben stagionati; di intonaci vecchi purchè ben aderenti e non sfarinanti; di cartongesso e pannellature di varia natura. Specifico per omogeneizzare la superficie uniformandone l'aspetto e coprendo le differenze cromatiche in presenza di tonalità forti e vivaci quando si deve cambiare colore.

Applicato bianco o in colorazione simile a quello della tinta finale aiuta ad integrare il ciclo di finitura colorato quando sono richiesti toni vivaci che normalmente sono poco coprenti.

Uniformante – Supercoprente – Mascherante

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

- SUPERCOPRENTE
- MASCHERANTE
- PROMOTORE DI ADESIONE
- BUONA RESISTENZA ad ALGHE e MUSCHIO

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente il supporto con appropriati mezzi per rimuovere ogni traccia di sporco e polvere.

In presenza di nuovi rappezzi d'intonaco occorre attendere che gli stessi siano perfettamente stagionati e che siano giunti al termine della maturazione del legante. In presenza di pH alto, si consiglia di neutralizzare il più possibile

l'intonaco con una o più mani di fondo consolidante coprente e uniformante ST-GRUND-EXT. In presenza di intonaci friabili si consiglia di applicare due mani di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-EXT**.

In presenza di intonaci parzialmente degradati o precedenti pitture sfoglianti, si consiglia di asportare meccanicamente

le parti non aderenti al supporto, applicare una mano di fondo consolidante coprente e uniformante **ST-GRUND-EXT,** quindi stuccare e/o rasare con STUCCOESTERNI e attendere che tutto sia perfettamente asciutto e maturo prima di procedere alla pitturazione.

In presenza di alghe, muschio o spore fungine è opportuno prima bonificare il supporto infestato con soluzione BIOATTIVA lasciata agire per 12-24; quindi pulire il supporto con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

Preparazione:

Rimescolare il prodotto prima dell'uso. Applicazione

Diluire con acqua pulita **ST-GRUND-EXT** al 20% in volume ed applicare con rullo o pennello una prima mano.

AVVERTENZE

Non applicare su muri umidi, alcalini, in giornate ventose e in condizioni di temperature troppo basse (< a 5°C) o troppo alte (>30°) e con una umidità relativa dell'ambiente compresa tra 50 e 80%

DESTINAZIONE D'USO:

- Intonaci cementizi - Intonaci a base di calce aerea ed idraulica
- Intonaci di malta bastarda
- Intonaci a base gesso
- Elementi prefabbricati in cemento
- Pannelli in cartongesso – legno – multistrato etc.
- Vecchie pitture (purchè coese, aderenti al supporto e ben conservate)

ATTENZIONE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita ed efflorescenze saline

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta cremosa
Colore di vendita	Base Bianco
Peso specifico	1,65 kg/lt
pH	8-9
Viscosità	18.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6;100 rpm a 20°C)
Natura chimica del legante	Copolimeri acrilici
Confezioni di vendita	12,5 – 5 litri
Stoccaggio	24 mesi al riparo dal gelo e da fonti di calore
Temperatura limite di applicazione	da+5°Ca+30°C
Umidità del supporto	< 6°C
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano	>12 h
Resa media su fondo liscio	7 mq/lt
Diluizione	Acqua 25%

PERFORMANCE

Idrorepellente	UNI-EN-ISO 1062-33:2001
Permeabile al vapore	UNI-EN-ISO 7783-2:2001
Resistente agli alcali	UNI 10795
Aspetto del film secco	Opaco UNI EN ISO 2813:2001
Essiccazione a 20°C	Ottimo: copre uniformemente anche su colori vivaci Secco al tatto= 30' Secco in profondità=24 h Riverniciabile dopo 12h
Classificazione V.O.C.	CAT. A/a Pitture per pareti esterne di supporto minerale Valore limite U.E.= 40gr/lt ST-GRUND-EXT contiene max 29gr/lt di V.O.C. Tinteggiabile
Gamma colori	con DURIMIX in centinaia di tonalità.

INDICAZIONI D'USO

Le tinte di mazzetta sono da considerarsi puramente indicative; si consiglia pertanto di esegurire sempre la prova colore.
Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato con tintometro si consiglia di rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare differenze di tonalità.
In presenza di superfici con stuccature e/o rasature in gesso si consiglia di uniformare il supporto con ST-GRUND-EXT.
La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua calda.

VOCE CAPITOLATO

Preparazione di superfici esterne (intonaci a base calce o gesso sia nuovi e ben stagionati, che vecchi purché non degradati o sfarinanti), tramite applicazione di un fondo riempitivo coprente uniformante a base di resine stirolo-acriliche modificate in dispersione acquosa e cariche (ST-GRUND-EXT di STARKE)
L'applicazione dovrà avvenire con pennello, rullo o spruzzo (Resa media 7 mq/lt)

AVVERTENZE:
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio supportate da esperienze pratiche ed applicative. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la sola qualità originale e non vincolano in nessun modo la nostra società.

STARKE fassaden schutz
UnipolSai ASSICURAZIONI
industria colori duriplastic tutti i toni del mediterraneo

La linea Starke è prodotta da CCIAA n. 125721 ed è coperta da RC PRODOTTO

STARKE è distribuito da DURIPLASTIC Srl