DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA E TURBO (PER CERAMICA)




179CC350




179CC300




179CC200



179CC200E



179CC150




179CC150SE



179CCL115




179CCT350



179CCT300



179CCT250

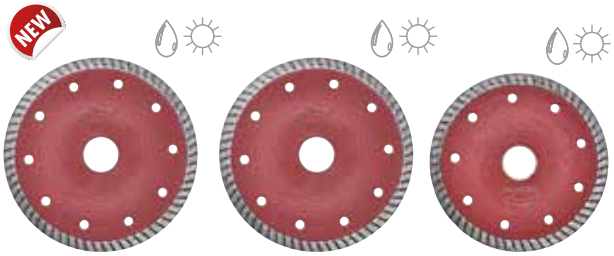

179CCT125SP 179CCT125 179CCT115


DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA PER CERAMICA


Articolo							Altezza fascia					
179CC350	8024648004048	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	1,40 Kg	3 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CC300	8024648004055	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	10 mm	13/32″	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179CC200	8024648004079	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	400 gr	14.1 oz	600 gr	21.2 oz
179CC200E	8024648004086	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	400 gr	14.1 oz	500 gr	17.6 oz
179CC150	8024648004109	1	150 mm	6″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	170 gr	6.0 oz	250 gr	8.8 oz
179CC150SE	8024648087171	1	150 mm	6″	22,2 mm	7/8″	8 mm	5/16″	230 gr	8.1 oz	340 gr	11.9 oz

DISCHI DIAMANTATI TURBO PER CERAMICA

Articolo							Altezza fascia					
179CCT350	8024648003980	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	1,55 Kg	3.4 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CCT300	8024648003997	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	900 gr	31.7 oz	1 Kg	2.2 lbs
179CCT250	8024648004000	1	250 mm	10″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz
179CCT125	8024648075703	1	125 mm	5″	22,2 mm	7/8″	7 mm	9/32″	110 gr	3.9 oz	150 gr	5.3 lbs
179CCT125SP	8050532018044	1	125 mm	5″	22,2 mm	7/8″	7 mm	9/32″	135 gr	4.8 oz	165 gr	5.8 oz
179CCL115	8050532012110	1	115 mm	4 1/2″	22,2 mm	7/8″	10 mm	13/32″	90 gr	3.2 oz	100 gr	3.5 oz
179CCT115	8024648004024	1	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	6 mm	1/4″	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz



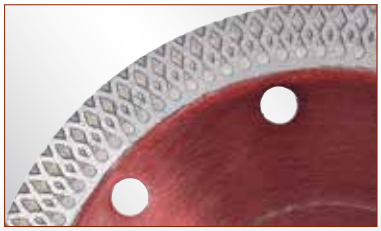


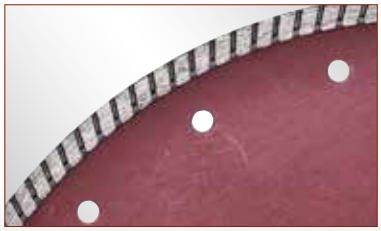

MADE IN ITALY



433BCOH
Smerigliatrice angolare non inclusa



179CCT125



179CCL115

IMBALLI

BOX

- Dispositivo per l'esecuzione di smussi a 45° ("jolly") per ottenere finiture di pregio direttamente in cantiere (angolo effettivo smusso 47°).
- La lavorazione si esegue facendo scorrere BC45 in appoggio al bordo della lastra (o piastrella): ciò assicura un'esecuzione rapida e precisa e consente di lavorare senza limiti di lunghezza.
- Le slitte in plastica antigraffio assicurano una scorrevolezza ottimale sulla lastra / piastrella.
- Massimo spessore lastra/piastrella: 16 mm con disco Ø 115 mm; 20 mm con disco Ø 125 mm.
- Le due impugnature continue sono studiate per consentire di esercitare facilmente la pressione necessaria durante tutta la lunghezza del taglio (entrata, lato lastra, uscita) a garanzia di sia di un risultato ottimale che della massima ergonomia.
- Regolazione profondità di taglio: agendo sugli appositi pomelli è possibile determinare la quantità di materiale da asportare (smusso più o meno a filo smalto). Una volta effettuata, la registrazione rimane valida indipendentemente dallo spessore della piastrella/lastra da smussare.
- Registrazione inclinazione disco: agendo sull'apposta vite è possibile inclinare il disco per evitare il tallonamento posteriore e quindi eventuali sbeccature del bordo piastrella/lastra.
- Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600-1100W.
- Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433BCOH EU) e per smerigliatrici angolari con albero passo 5/8" - 11 (433BCOH US).
- Smerigliatrice angolare non inclusa.
- Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua con Art. 433PWW A.
- Corredo: disco Ø 115 "Cross-Turbo", manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione								
433BCOH EU	1	8050532012134	BC45 - Dispositivo per l'esecuzione di smussi a 45° ("Jolly")	M14	•	–	Disco Ø 115 mm 16 mm - 0.63"	Disco Ø 125 mm 20 mm - 0.79"	3,9 Kg 85.9 lbs	31x27x h 13 cm - 12 1/4"x10 5/8"x h 5 1/8"	4,3 Kg 9.5 lbs
433BCOH US	1	8050532012141		5/8"-11	•	–			3,9 Kg 85.9 lbs		4,3 Kg 9.5 lbs

DISCHI DIAMANTATI

Articolo			Descrizione	Ø			
179CCL115	1	8050532012110	Disco diamantato "Cross" (f 22,2 mm) - di corredo	115 mm	4 1/2"	•	•
179CCT125	1	8024648075703	Disco diamantato turbo (f 22,2 mm)	125 mm	5"	•	•

