


R.L.S. SOS - SISTEMA LIVELLANTE DI "EMERGENZA"

made in



PATENT
PENDING



BASE SOS



GHIERA




RONDELLA ANTIGRAFFIO

IMBALLI



BOX

- Il sistema RLS SOS è un sistema livellante ausiliario con base frangibile che consente di:
 - completare il livellamento delle piastrelle in caso di rottura di una base (in fase di tensionamento) del sistema livellante principale;
 - integrare il sistema livellante principale per perfezionare il livellamento delle piastrelle.
 Senza necessità di rimuovere la piastrella appena posata
- È semplice da utilizzare, rapido da rimuovere e non danneggia le piastrelle (nessun graffio né sbecatura).
- È composto da 3 elementi: base SOS, ghiera di serraggio e rondella antigraffio (ghiera e rondella sono gli stessi del sistema RLS VITE).
- Le basi SOS si inseriscono nella fuga (minimo 1,5 mm), si ruotano di 90° e si tensionano avvitando la ghiera ottenendo così il livellamento della piastrella.
- Ad adesivo indurito si rimuovono colpendole in senso parallelo alla linea di fuga e separando così la porzione superiore della base dalla parte al di sotto delle piastrelle.
- La base SOS è progettata per essere rimossa, frangendola, a collante indurito con i seguenti vantaggi:
 - la rimozione è semplice e veloce;
 - non si calpesta il pavimento prima del dovuto;
 - non si danneggiano le piastrelle (sbecature);
 - la rimozione della base SOS avviene contestualmente alla rimozione del sistema livellante principale;
- Lo stelo in tecnopolimero della base SOS non danneggia le piastrelle né durante l'inserimento né durante la rimozione.
- La rondella antigraffio bicomponente annulla il rischio di graffiare le piastrelle, anche quelle più delicate.
- La base SOS è realizzata in tecnopolimero rinforzato con fibre minerali per garantire le prestazioni di trazione necessarie per il corretto livellamento.
- Il numero delle basi SOS da utilizzare è variabile in funzione del tipo di piastrella (spessore, peso, dimensione, eventuale curvatura) e dalle esigenze di livellamento. Si consiglia l'utilizzo di almeno due basi SOS ravvicinate.
- Per ulteriori dettagli sul corretto utilizzo consultare le istruzioni on-line (www.raimondispa.com/rlsosuse).
- Requisiti per l'utilizzo:
 - Fuga (distanza tra le piastrelle) minima di 1,5 mm, massima 5 mm.
 - Spessore piastrelle compreso tra 3 e 20 mm.
 - Strato di adesivo al di sotto della piastrella minimo 3,5 mm.
- RLS SOS è disponibile in:
 - Kit: 100 basi, 30 ghiera, 30 rondelle antigraffio in secchio contenitore (Art. 180VSOSKIT0100).
 - Ricarica: 130 basi SOS in blister (Art. 180VSOS0130).

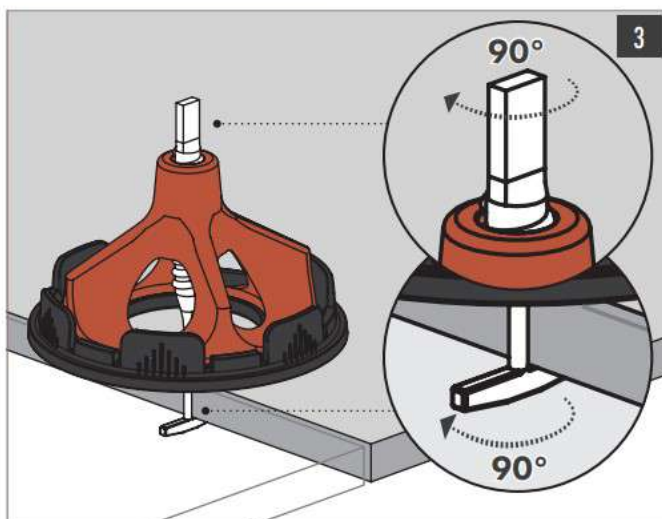

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Le seguenti illustrazioni offrono soltanto una panoramica sull'utilizzo del prodotto.

R.L.S. SOS - SISTEMA LIVELLANTE DI "EMERGENZA" - KIT BASI SOS + GHIERE + RONDELLE ANTI-GRAFFIO



KIT SISTEMA RLS SOS PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 3 E 20 mm. FUGA MINIMA 1,5 mm

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Altezza	Peso	Volume
180VSOSKIT0100	8050532031357	6	Kit RLS SOS - Sistema Livellante di "emergenza": secchiello contenente 100 basi SOS, 30 ghiere, 30 rondelle anti-graffio.	715 gr	25.2 oz	21x59xh 28 cm	8 1/8"x23"xh 11"	4,9 Kg	10.8 lbs



R.L.S. SOS - SISTEMA LIVELLANTE DI "EMERGENZA" - BLISTER 130 BASI SOS



BLISTER BASI RLS SOS PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 3 E 20 mm. FUGA MINIMA 1,5 mm

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Altezza	Peso	Volume
180VSOS0130	8050532031364	8	Basi RLS SOS - Sistema Livellante di "emergenza": blister contenente 130 basi SOS.	210 gr	7.4 oz	32x32x h8 cm	12 1/2"x 12 1/2"xh 3 1/8"	2,1 Kg	4.6 lbs

