


NSM29

LIVELLO LASER AUTOLIVELLANTE A PENDOLO CASSIOPEA™
RAGGIO VERDE - AKL™
SELF LEVELLING LASER LEVEL WITH PENDULUM CASSIOPEA™
GREEN RAY - AKL™

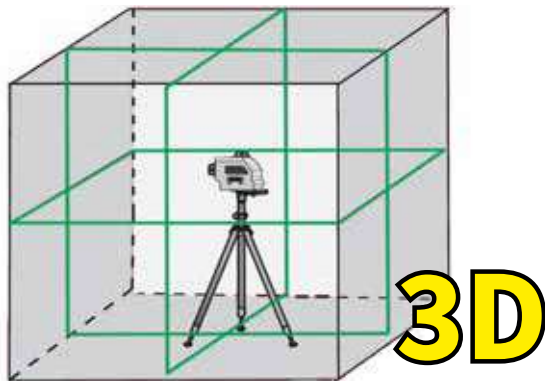

IMPIEGO
USE

Laser ad elevata visibilità grazie ai LED ad alta potenza, esecuzione simultanea di livellamento orizzontale e verticale. Strumento piccolo e maneggevole ma con prestazioni da grande, possibilità di coprire tutto il locale con 3 linee a 360°. In dotazione un piccolo supporto per semplificare il lavoro all'operatore. Strumento dotato di funzione tilt. Inclusi nella confezione: base con attacco filettato femmina 1/4", target magnetico, batterie e caricabatterie.

High visibility laser thanks to high power LEDs, simultaneous horizontal and vertical leveling. Small and handy tool but with great performance, possibility to cover the entire room with 3 lines at 360°. A small support is supplied to simplify the operator's work. Instrument equipped with tilt function. Included in the package: base with 1/4" female threaded connection, magnetic target, batteries and battery charger.




NSM29450GRIC

• Precisione:	± 1 mm in 5 m	• Accuracy:	± 1 mm in 5 m
• Campo di autolivellamento:	± 2,5°	• Self-levelling range:	± 2,5°
• Portata misurazione:	40 m (con ricevitore) 25 m (senza ricevitore)	• Measurement range:	40 m (with receiver) 25 m (without receiver)
• Classe laser:	classe 2	• Laser class:	class 2
• Lunghezza d'onda:	520 nm	• Wavelength:	520 nm
• Alimentazione:	batterie ricaricabili Li-ion	• Power supply:	rechargeable Li-ion batteries
• Autonomia:	8 ore	• Battery life:	8 hours
• Temperatura di utilizzo:	-5°C ~ +45°C	• Working temperature:	-5°C ~ +45°C
• Dimensioni:	12 x 12 x 9 cm	• Dimensions:	12 x 12 x 9 cm
• Peso:	500 gr	• Weight:	500 gr
• Classe di protezione IP:	IP54	• IP protection class:	IP54
• Attacco filettato:	1/4"	• Threaded connection:	1/4"

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
NSM29450G	laser Cassiopea™ - Cassiopea™ laser	1
NSM29450GRIC	ricevitore per laser NSM29450G - reciever for laser NSM29450G	1

NSM29

LIVELLO LASER AUTOLIVELLANTE ANTILIA™ CON FUNZIONE ANTIVENTO
RAGGIO VERDE - AKL™
SELF LEVELING LASER LEVEL ANTILIA™ WITH ANTI WIND FUNCTION
GREEN RAY - AKL™

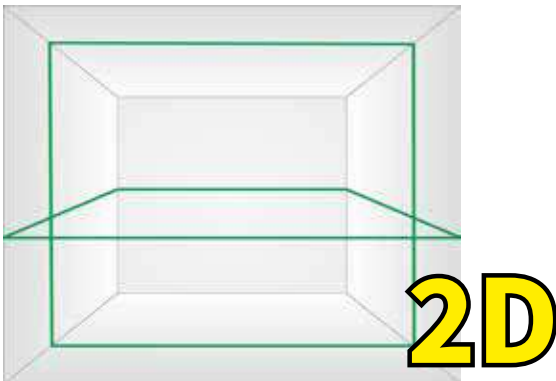

IMPIEGO
USE

Laser autolivellante 2D a raggio verde con squadra 90°. 8 linee. Blocco del pendolo per realizzazione del piano inclinato. Per uso interno ed esterno. Ricevitore non incluso nel kit. Inclusi nella confezione: target magnetico, staffa da muro e batterie.

Self-leveling 2D green beam laser level with 90° square. With tilt function. Compatible both indoor and outdoor application. Receiver not included in the kit. Included in the package: magnetic target, wall bracket and batteries.



NSM29805RICG

• Precisione:	± 1 mm in 5 m	• Accuracy:	± 1 mm in 5 m
• Campo di autolivellamento:	± 2,5°	• Self-levelling range:	± 2,5°
• Portata misurazione:	60 m (con ricevitore) 30 m (senza ricevitore)	• Measurement range:	60 m (with reciever) 30 m (without reciever)
• Classe laser:	classe 2	• Laser class:	class 2
• Lunghezza d'onda:	532 nm	• Wavelength:	532 nm
• Alimentazione:	batterie AA	• Power supply:	AA type batteries
• Autonomia:	4-6 ore	• Battery life:	4-6 hours
• Temperatura di utilizzo:	-5°C ~ +45°C	• Working temperature:	-5°C ~ +45°C
• Dimensioni:	10 x 6 x 10 cm	• Dimensions:	10 x 6 x 10 cm
• Peso:	350 gr	• Weight:	350 gr
• Classe di protezione IP:	IP54	• IP protection class:	IP54
• Attacco filettato:	1/4"	• Threaded connection:	1/4"

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
NSM29803G	laser Antilia™ - Antilia™ laser	1
NSM29805RICG	ricevitore per laser NSM29803G - reciever for laser NSM29803G	1