

SISTEMI DOCCIA | SCHEDA TECNICA

SALISCENDI DOCCIA IN OTTONE CROMATO

Barra da 65 cm con doccetta multifunzione a 5 getti e sistema anticalcare



DATI PRINCIPALI

MATERIALE

Ottone con finitura cromata lucida

ALTEZZA BARRA

65 cm

MODALITÀ GETTO

5 selezionabili

SISTEMA ANTICALCARE

Ugelli facili da pulire

INSTALLAZIONE

Attacchi standard per doccia

REGOLAZIONE

Supporto doccetta scorrevole lungo la barra

Panoramica. Il saliscendi doccia FORTUNATO combina resistenza, comfort di utilizzo e facilità di manutenzione. La struttura in ottone cromato è progettata per l'impiego quotidiano in ambienti bagno, mentre la doccetta a cinque getti permette di personalizzare l'erogazione dell'acqua. Il supporto scorrevole consente di regolare la posizione della doccetta lungo la barra in base alle esigenze dell'utilizzatore.

1. Specifiche tecniche

Caratteristiche dichiarate del prodotto e configurazione funzionale del sistema.

CARATTERISTICA	DETTAGLIO
Tipologia prodotto	Saliscendi doccia con doccetta multifunzione
Materiale principale	Ottone cromato
Finitura superficiale	Cromatura lucida resistente all'uso quotidiano
Altezza barra	65 cm
Numero modalità getto	5 getti selezionabili
Sistema anticalcare	Sì, con ugelli facili da pulire
Supporto doccetta	Scorrevole e regolabile lungo la barra
Distanza fissaggi	Regolabile per agevolare l'adattamento ai fori preesistenti
Tipo di attacchi	Standard universale per impianti doccia
Installazione	Montaggio semplificato per nuova posa o sostituzione
Ambiente di utilizzo	Bagni domestici e ambienti professionali

2. Configurazione funzionale

BARRA DA 65 CM Formato compatto e versatile, adatto a box doccia standard e spazi contenuti.	SUPPORTO SCORREVOLE Regolazione fluida della posizione della doccetta lungo la barra.	DOCCETTA 5 GETTI Selezione del tipo di erogazione per un utilizzo più personalizzato.
--	---	---

Nota tecnica: prima dell'installazione verificare la compatibilità con l'impianto esistente e la corretta posizione dei punti di fissaggio.

3. Benefici per l'utilizzatore

DURATA E AFFIDABILITÀ La struttura in ottone offre resistenza meccanica e stabilità nell'impiego quotidiano.	COMFORT PERSONALIZZATO Le cinque modalità di getto permettono di scegliere l'erogazione più adatta alle preferenze individuali.
REGOLAZIONE ERGONOMICA Il supporto scorrevole facilita l'adattamento dell'altezza della doccetta a utenti diversi.	MANUTENZIONE SEMPLIFICATA Gli ugelli anticalcare consentono di rimuovere più facilmente i depositi minerali.
ESTETICA COORDINABILE La cromatura lucida si integra con rubinetteria e accessori bagno contemporanei.	SOSTITUZIONE PRATICA Gli attacchi standard favoriscono il montaggio su numerose configurazioni doccia esistenti.

4. Installazione e compatibilità

- Gli attacchi standard consentono l'abbinamento con la maggior parte degli impianti doccia domestici.
- La distanza dei fissaggi regolabile agevola l'adattamento ai fori già presenti durante una sostituzione.
- Il supporto della doccetta può essere posizionato lungo la barra dopo il montaggio.
- Per una posa corretta, verificare la solidità della parete e utilizzare sistemi di fissaggio idonei al supporto.
- In caso di dubbi sull'impianto o sulla tenuta dei collegamenti, rivolgersi a un installatore qualificato.

5. Ambiti di impiego


Bagni familiari	Adatto a utenti con esigenze differenti di altezza e tipo di getto.
Hotel e strutture ricettive	Soluzione versatile, semplice da utilizzare e da mantenere.
Ristrutturazioni	Indicato per la sostituzione di sistemi esistenti con attacchi compatibili.
Persone con mobilità ridotta	La regolazione del supporto agevola l'uso della doccetta anche da posizione seduta.
Palestre e centri sportivi	Materiali resistenti e pulizia facilitata per ambienti a uso frequente.

6. Pulizia e manutenzione

Per preservare nel tempo la brillantezza della cromatura e la regolarità dei getti, seguire le indicazioni riportate di seguito.

- Pulire le superfici con un panno morbido e detergente neutro, quindi risciacquare e asciugare.
- Evitare spugne abrasive, polveri, acidi, solventi o prodotti aggressivi che possono danneggiare la finitura cromata.
- Rimuovere i residui di calcare dagli ugelli strofinandoli delicatamente con le dita o con un panno morbido.
- Controllare periodicamente la tenuta dei collegamenti e lo stato del flessibile doccia.
- In presenza di riduzione della portata, verificare e pulire gli ugelli prima di effettuare interventi tecnici.

7. Dimensioni

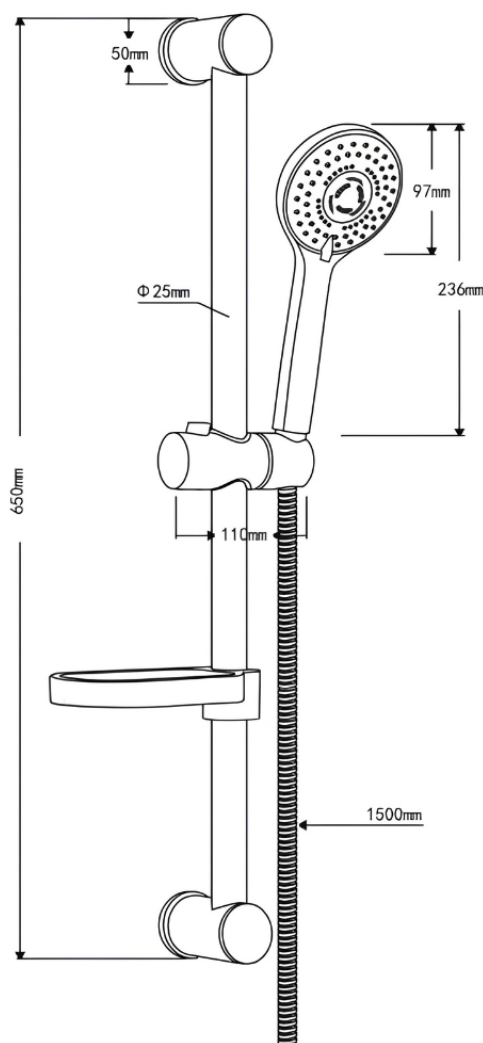

8. Domande frequenti

D. Il saliscendi è compatibile con tutte le doccette?

R. Gli attacchi standard lo rendono compatibile con la maggior parte delle doccette e degli impianti doccia; è comunque consigliata una verifica preventiva.

D. Come si puliscono gli ugelli anticalcare?

R. È sufficiente strofinarli delicatamente con le dita o con un panno morbido per rimuovere i residui minerali, evitando prodotti chimici aggressivi.

D. L'altezza totale della barra è regolabile?

R. La barra ha un'altezza fissa di 65 cm. È invece regolabile la posizione del supporto doccetta lungo la barra.

D. Come si selezionano i cinque getti?

R. Le modalità vengono selezionate tramite il comando integrato nella doccetta multifunzione.

D. È adatto alla sostituzione di un vecchio saliscendi?

R. Sì, la distanza dei fissaggi regolabile e gli attacchi standard facilitano l'adattamento, previa verifica delle misure esistenti.

D. È necessario un idraulico?

R. Il montaggio è generalmente semplice; per impianti non standard, pareti delicate o dubbi sulla tenuta, è consigliato l'intervento di un professionista.

Avvertenza: le specifiche e la dotazione commerciale devono essere verificate sulla confezione e nella documentazione fornita con il prodotto. Immagine del prodotto utilizzata a scopo identificativo.