


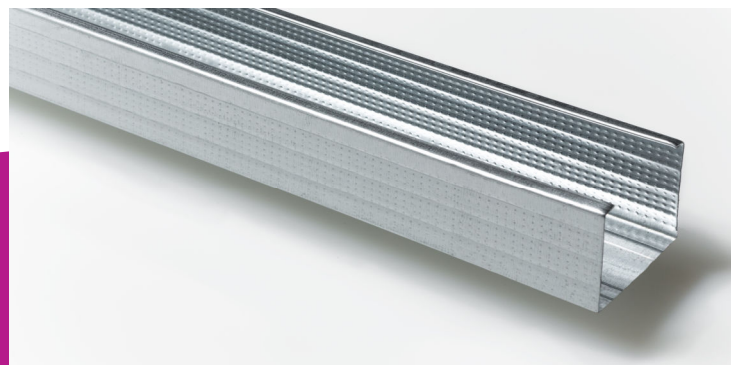

Montanti PregyMetal C

DESCRIZIONE

Montanti standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 0.6 mm con sezione a C, preforati per agevolare il passaggio degli impianti elettrici.

IMPIEGO

Orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti, in abbinamento a guide PregyMetal U.

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	MONTANTI PREGYMETAL				
	C50/50	C55/50	C75/50	C100/50	C150/50
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1	A1	A1	A1	A1
Peso [kg/m]	0.76	0.78	0.88	0.99	1.23
Anima (B) [mm]	49	54	74	99	149
Ala superiore (A) [mm]	47	47	47	47	47
Ala inferiore (C) [mm]	50	50	50	50	50
Lunghezza [m]	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Area di sezione [mm ²]	85.7	88.4	99.4	113.2	140.7
Momento d'inerzia maggiore [Ixx] [mm ⁴]	39043	48257	96508	185044	472521
Momento d'inerzia minore [Iyy] [mm ⁴]	26357	27249	30323	33326	37571
Tensione di snervamento [MPa]	>300	>300	>300	>300	>300

