

Scheda Tecnica Prodotto

RUBINETTO DI EROGAZIONE

Rubinetto portagomma



<i>MISURA</i>	<i>PRESSIONE</i>
1/2" (DN 15)	8bar/116psi
3/4" (DN 20)	8bar/116psi

DESCRIZIONE

Rubinetto Portagomma in Ottone Lucido con maniglia a T

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **Materiale in ottone lucido:** Resistente alla corrosione e all'usura, garantisce una lunga durata nel tempo.
- **Attacco da 1/2" e 3/4" standard:** Compatibile con la maggior parte degli impianti idraulici e tubi da giardino.
- **Design ergonomico:** Facilita l'apertura e la chiusura, riducendo gli sprechi d'acqua.
- **Portagomma integrato:** Permette un collegamento sicuro con tubi flessibili, evitando perdite e sganci accidentali.
- **Versatilità d'uso:** Ideale per rubinetterie da esterno, giardini, terrazze, garage, officine e impianti industriali.

CAPITOLATO

- Corpo in ottone lucidato.
- Raccordo in ottone.
- Maniglia a T in ottone.
- Temperature minima e massima d'esercizio: 0° C, 80° C.
- Attacco filettato ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).


Scheda Tecnica Prodotto

MATERIALI

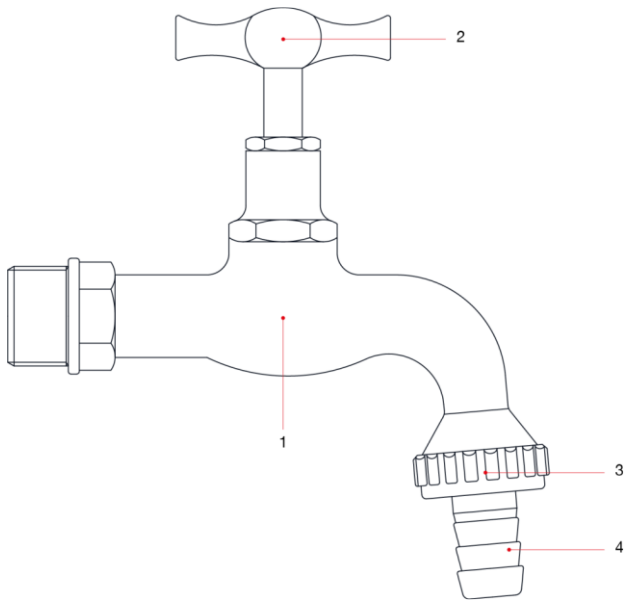

POSIZIONE	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	Corpo	Ottone CW617N
2	Maniglia	Ottone CW614N
3	Girello	Ottone CW617N
4	Portagomma	Ottone CW614N
-	Guarnizione	PVC
-	O-ring	NBR

INGOMBRI

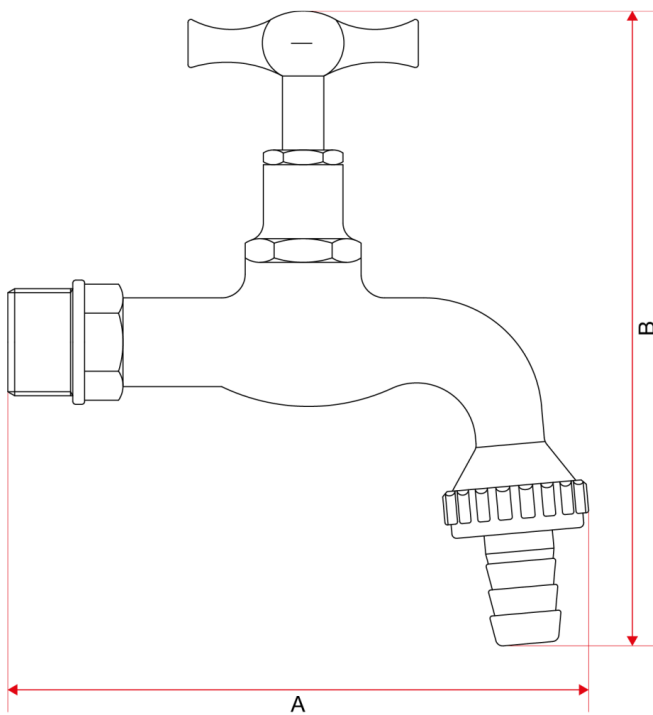

	1/2" (mm)	3/4" (mm)
A	122	128
B	133	145
Kg/cm2 bar	8	8
LBS - psi	116	116



CONFEZIONE

Il **Rubinetto Portagomma in Ottone Lucido** viene confezionato in un **imballo sicuro e resistente**, progettato per proteggere il prodotto da urti e graffi durante il trasporto.

All'interno della confezione troverai:

- **1 Rubinetto Portagomma ½" (o ¾" a seconda della filettatura richiesta) in Ottone Lucido**

GARANZIA

- **Garanzia di qualità e affidabilità**
- Il prodotto è coperto da una **garanzia di 2 anni**, che protegge da eventuali difetti di fabbricazione.