


Guida ad U Standard 2 m Profilo Preforato Spessore 0,6 mm

Fissaggio Cartongesso

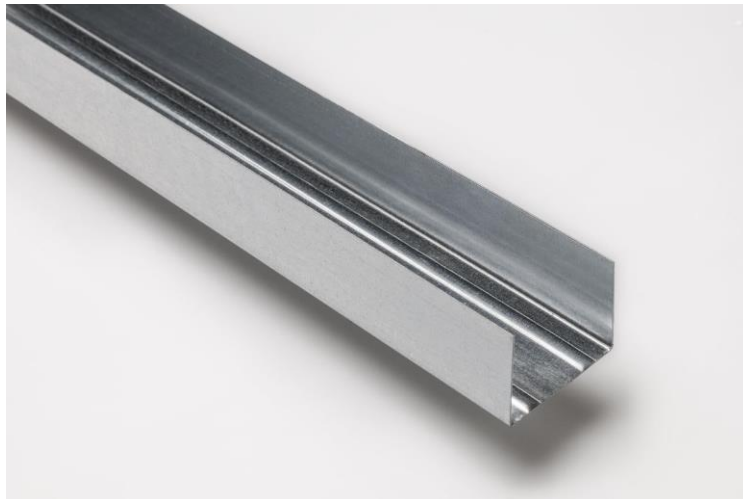

Descrizione

Guida in acciaio zincato DX51D+Z spessore 0,6 mm con sagoma a U e fori ogni 50 cm per strutture metalliche certificate UNI EN 14195.

Diverse dimensioni disponibili per garantire massima flessibilità in cantiere.

Prodotto conforme agli standard di qualità europei (UNI EN 14195).

Confezione

Guida da 2 m con fori ogni 50 cm, disponibile nelle seguenti misure e nelle seguenti confezioni:

Misure (mm)	Confezioni disponibili	Metri totali per confezione
28 x 16 x 28	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
30 x 28 x 30	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
40 x 50 x 40	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
40 x 75 x 40	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m
40 x 100 x 40	1, 2, 8, 12, 16, 24 pz	2 m, 4 m, 16 m, 24 m, 32 m, 48 m

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Impiego

- Montaggio di strutture per **pareti divisorie in cartongesso o muratura**
- Realizzazione di **controsoffitti portanti** in ambienti residenziali o commerciali
- Strutture leggere o pesanti per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione
- Compatibile con montanti metallici per un telaio completo e stabile

Conservazione

- Conservare in un luogo asciutto e al riparo da pioggia, umidità e agenti corrosivi
- Evitare urti o piegature che possono compromettere la linearità dei profili
- Immagazzinare su superfici piane per preservare la qualità del prodotto
- In caso di deposito direttamente esposto agli agenti atmosferici, disporre i colli in posizione inclinata per agevolare lo scolo dell'acqua e proteggerli con teli in polietilene, lasciando comunque uno spazio per la circolazione dell'aria, al fine di prevenire la formazione di condensa.

Dati Tecnici

- **Materiale:** acciaio zincato
- **Spessore nominale lamiera:** 6/10 mm
- **Sezioni disponibili:**
 - 28/16/28 mm
 - 30/28/30 mm
 - 40/50/40 mm
 - 40/75/40 mm
 - 40/100/40 mm
- **Anima:** 16 mm, 28 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- **Ala superiore/inferiore:** 28 mm, 30 mm, 40 mm
- **Preforatura:** ogni 50 cm per semplificare il fissaggio
- **Normativa di riferimento:** UNI EN 14195