RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER
I PROFESSIONISTI DELLA POSA

MINIBETONIERE E MISCELATORI










MINIBETONIERE
IPERBET G2
IPERBET FLUID G3

DISPOSITIVI PER MISCELAZIONE AUTOLIVELLANTI
FLUID MIX G4
FLUID MIX SPECIAL G4

MISCELATORI
MX2: MIXER A DUE VELOCITÀ VARIABILI G5

ACCESSORI, SECCHI, FRULLATORI
ACCESSORI, SECCHI, FRULLATORI G6

Dalla "minibetoniera" alle semplici fruste passando per il miscelatore a due velocità variabili: un pacchetto completo di prodotti per miscelare adesivi e sigillanti per ceramica, calcestruzzo, intonaci al quarzo, cemento, malte, massetti, resine epossidiche. Nonché una linea di prodotti espressamente studiata per la miscelazione ed applicazione di impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, vernici, ecc…



IPERBET

GARANZIA 1 year

MADE IN ITALY





OPTIONAL


UTENSILE ROMPI MASSA


KIT PER IMPASTI FLUIDI

CARATTERISTICHE TECNICHE


ROTAZIONE SECCHIO



45 L


GAMBE CON RUOTE


RIDUTTORE


UTENSILE DOPPIA PALA

IMBALLI


BOX

- Per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc..
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile fisso. Secchio rotante. Questo sistema garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il controllo della qualità dell'impasto durante la miscelazione.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt (12 gal), utensile per miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
110	8024648003331	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 USA	8024648014092	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 GB	8024648005403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

INGOMBRI

Modello								
IPERBET	60x51xh 77 cm	23 5/8"x20"xh 30 1/4"	34 Kg	75 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2" x23 5/8" xh 23 5/8"	39 Kg	86 lbs













GARANZIA

MADE IN ITALY

OPTIONAL

UTENSILE DOPPIA PALA

CARATTERISTICHE TECNICHE

ROTAZIONE SECCHIO | 45 L | GAMBE CON RUOTE | RIDUTTORE | KIT PER IMPASTI FLUIDI

IMBALLI

BOX

- Per miscelare sigillanti per fughe, rasanti per sottofondi, collanti per piastrelle e impasti fluidi.
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile composto da pala fissa per convogliare al centro l'impasto ed elemento rotante per evitare la formazione di grumi. Secchio rotante.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt (12 gal), utensile per miscelazione fluida, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
110 FLUID	8024648011374	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 FLUUS	8024648014948	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 FLUGB	8024648014955	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

INGOMBRI

Modello								
IPERBET FLUID	60x51xh 77 cm	23 5/8"x20"xh 30 1/4"	35 Kg	77.2 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8"	40 Kg	88.2 lbs







FLUID MIX - FLUID MIX SPECIAL

GARANZIA 1 year

MADE IN ITALY




238 EUN
FLUID MIX



238 UN
FLUID MIX SPECIAL

OPTIONAL

MISCELATORE



238 CV01A
(accessorio per Fluid mix special)

CARATTERISTICHE TECNICHE

75 L

GAMBE CON RUOTE

IMBALLI

BOX

- Per miscelare impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, sigillanti base cementizia, vernici, ecc.
- Miscelazione perfetta, tempi di miscelazione dimezzati, eliminata la fatica per trasportare il prodotto miscelato.
- Robusta struttura in acciaio, ruote in gomma, coperchio antipolvere.
- Disponibile in 2 versioni :
  Art. 238 UN: 4 ruote piroettanti e secchio inclinabile che consente di versare l'impasto uniformemente.
  Art. 238 EUN: 2 ruote fisse e due leve per versare l'impasto.
- Capacità secchio (art. 289LT75):
  75 lt (20 gal) di prodotto miscelato;
  75/100 Kg (34/45 lbs) di prodotto secco.
- Attacco trapano-miscelatore universale (da Ø 40 mm a Ø 60 mm (1 9/16" - 2 3/8")).
- Frullatore (art.178389H) 3 spirali Ø 140mm (5 1/2"). Stelo: 680 mm (26 25/32"). Attacco vite 14M.
- Corredo: 1 secchio 75 Lt (20 gal); 1 frullatore, miscelatore non incluso.
- Disponibile come accessorio per Fluid mix Special convogliatore per secchio (Art. 238 CV01A).

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione			Attacco frullatori
238 UN	8024648061096	1	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	75 lt	20 gal	14 M
238 EUN	8024648061089	1	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	75 lt	20 gal	14 M

INGOMBRI


Modello	Descrizione							
238 UN	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	61x66xh 95cm	24"x26"xh 37 1/2"	28 Kg	61.7 lbs	85x60xh 70 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 27 1/2"	29 Kg	63.9 lbs
238 EUN	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	54x60xh 77cm	21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"	17 Kg	37.5 lbs			18 Kg	39.7 lbs

RICAMBI/ACCESSORI

Modello			Descrizione				
238 CV01A	8024648024299	1	Convogliatore per secchio Fluid Mix Special	40x40x h 15 cm	15 3/4"x15 3/4"x h 6"	2,6 Kg	5.7 lbs
289LT75	8024648002495	1	Secchio capacità 75 lt (20 gal)	–	–	–	–
178389H	8024648001603	1	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm. Attacco vite 14M	–	–	–	–

















CARATTERISTICHE TECNICHE



301W1400V2V
301W1600V2V

IMBALLI

BOX

- Per miscelare cemento, malte, massetto, auto-livellanti, intonaci, sigillanti ed adesivi per piastrelle, resine epossidiche, eccetera…
- Due velocità variabili: prima velocità 180-460 g/min.; seconda velocità 300- 700 g/min.
- Due velocità di rotazione con controllo elettronico della velocità.
- Frusta doppia spirale inclusa (Ø 140 mm versione 1.400 Watt; Ø 160 mm versione 1.600 Watt).
- Design ergonomico con impugnature provviste di gomma antiscivolo.
- Pulsante per funzionamento continuo.
- Porta spazzole esterno per facilitare il controllo ed il cambio dei carboncini.
- Montaggio frullatore con vite M14..
- Packaging curato ed autoesplicativo.
- Cavo neoprene 3,5 m.ù

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo						Ø			
301W1400V2V	8050532000902	1	230 V 50/60 Hz	1400W	180/460-300/700	140 mm - 5 1/2"	•	•	•
301W1600V2V	8024648017857	1	230 V 50/60 Hz	1600W	180/460-300/700	160 mm - 6 5/16"	•	•	•

INGOMBRI

Modello								
301W1400V2V	46x29xh 35 cm	18"x11 13/32"xh 13 3/4"	4,6 Kg	10.1 lbs	60x30xh 33cm	23 5/8"x11 7/8"xh 13"	5,6 Kg	12.3 lbs
301W1600V2V			4,8 Kg	10.6 lbs			5,8 Kg	12.8 lbs










ACCESSORI E SECCHI PER IPERBET, IPERBET FLUID E MISCELATORI



243



239KITC01A



239UF02D



239VG02D



289IPER



178 389L
178 389F
178 389G

178 389E

178 S

178

178D60

178D80



197180CM

197CF

IMBALLI

BOX

RASTRELLO ALTEZZA REGOLABILE PER AUTOLIVELLANTI

Articolo			Descrizione						
243	8024648070968	3	Rastrello altezza regolabile per autolivellanti (senza manico)	1,6 Kg	3.5 lbs	71x23xh 12 cm	28"x9"x h 4 1/2"	5,2 Kg	11.5 lbs
243PE01A	8024648073297	1	Kit ricambio perni temprati Ø 4 mm - lunghezza 60 mm (24 pezzi)	3,6 Kg	7.9 lbs	–	–	–	–
197CF	8024648000316	12	Manico in alluminio anodizzato con foro - lughezza 133 cm	420 gr	14.8 oz	140x25xh 10 cm	55"x10"x4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197CM180	8024648000644	12	Manico in alluminio anodizzato con foro - lughezza 180 cm	540 gr	19 oz	180x25xh 25 cm	71"x10"x10"	7 Kg	15.4 lbs

UTENSILI

Articolo			Descrizione	IPERBET	IPERBET FLUID						
239KITC01A	8024648007094	1	Kit utensili per impasti fluidi	•	di serie	2,9 Kg	6.4 lbs	58x30xh 25 cm	23"x12"xh 10"	3,4 Kg	7.5 lb
239UF02D	8024648011442	1	Utensile pala doppia	di serie	•	2 Kg	4.4 lbs	35x40xh 10 cm	13 3/4"x15 3/4"xh 4"	2,3 Kg	5 lbs
239VG02D	8024648011466	1	Lama rompi massa	•	–	370 gr	13 oz	35x5xh 5 cm	13 3/4"x2"xh 2"	470 gr	16.6 oz

SECCHI

Articolo			Descrizione	Lt		IPERBET	IPERBET FLUID					
289IPER	8024648000989	1	Con maniglie	45 lt	12 gal	di serie	di serie	2,3 Kg	5 lbs	–	–	– –

FRULLATORI

- Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc..
- Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.
- Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
- Materiale: acciaio galvanizzato.

Articolo			Descrizione						
178 389E	8024648009814	1	Frullatore 4 razze Ø 140 mm (5 3/4")	–	•	–	–	–	– –
178 389L	8024648079541	1	Frullatore doppia spirale Ø 160 mm (6 9/32")	–	•	–			– –
178 389F	8024648017888	1	Frullatore doppia spirale Ø 140 mm (5 3/4")	–	•	–			– –
178 389G	8024648017895	1	Frullatore doppia spirale Ø 120 mm (4 3/4")	–	•	–			– –
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	–	–	•	60x34xh 20 cm	23 5/8"x13 3/8"xh 8"	5,7 Kg 12.6 lbs
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	–	–	•			7,7 Kg 17 lbs
178D60	8024648056887	12	Frullatore doppia spirale Ø60 mm (2 3/8")	–	–	•	44x15xh 14 cm	17 1/8"x6"xh 5 1/2"	2,8 Kg 6.2 lbs
178D80	8024648058195	12	Frullatore doppia spirale Ø80 mm (3 1/8")	–	–	•	44x19xh 18 cm	17 1/8"x7 1/2"xh 7"	3,1 Kg 6.8 lbs







RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER
I PROFESSIONISTI DELLA POSA

BATTIPIASTRELLE E STAGGIE VIBRANTI









BATTIPIASTRELLE A RULLI
MOLOSSO E MASTINO.....H2
TERRANOVA E DOBERMANN.....H3
BATTIPIASTRELLE A PIATTO
VOLPINO H4
LUPETTO.....H5
STAGGIE VIBRANTI
SPRINTBETON H6

Più di 40 anni fa il fondatore dell'azienda, Mirco Raimondi, prototipava il primo battipiastrelle ("Lupetto") che divenne poi il primo prodotto Raimondi. Da allora i battipiastrelle Raimondi sono riconosciuti come standard di riferimento del mercato grazie alla loro efficacia ed affidabilità. Cinque i modelli tuttora in produzione per la posa con metodo tradizionale "a malta" a cui si aggiunge il battipiastrelle "Volpino" studiato invece per compattare piastrelle di grande formato posate con adesivo. Oltre a ciò, la staggia vibrante "Sprintbeton", compatta e leggera soluzione per una più agevole stesura del massetto.



MOLOSSO E MASTINO

GARANZIA 1 year

MADE IN ITALY

PROTEZIONE ACUSTICA



MOLOSSO *MASTINO*

CARATTERISTICHE TECNICHE MOLOSSO

65x53 cm | 36 RULLI | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI MOLOSSO

GABBIA | PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE MASTINO

300 W | 49x56 cm | 36 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI MASTINO

BOX

- Entrambi progettati per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta. MOLOSSO è indicato per vibrare piastrelle di alto spessore (20 mm - 3/4") e di formato fino a 60x60 cm (23 5/8"x 23 5/8").
- MOLOSSO è dotato di una robusta struttura e di un motore da 0,9 CV - 0,66 Kw, peso netto: 85 Kg.
- MASTINO è corredato di trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.
- MOLOSSO: 5 intensità di vibrazione. MASTINO: 3 velocità di vibrazione (5000/7000/10000 giri/minuto).
- Entrambi dotati di rulliera con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 55 mm (2"). MOLOSSO possiede rulli più lunghi per un area di vibrazione più ampia.
- Entrambi dotati di manico telescopico.
- Le alte frequenze di vibrazione garantiscono il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Portarulli in acciaio.

MODELLI E SPECIFICHE MOLOSSO

Articolo							
350R9 UE	8024648093820	230V 50/60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800 / 3360	65x53 cm 25 1/2"x 21"	–
350R9 US	8024648094094	110 V 60 Hz		0,9 CV / 0,66 kW	3360		–
350R9 GB	8024648096029	110 V 50 Hz		0,9 CV / 0,66 kW	2800		–

DIMENSIONI E PESI MOLOSSO

Articolo							
MOLOSSO	1	85 Kg	187.4 lbs	90x72x h 63 cm	35 1/2"x28 1/3"x h 25"	99 Kg	218,26 lbs

MODELLI E SPECIFICHE MASTINO

Articolo							
349	8024648004314	230/42V 50/60Hz	Monofase	300 W	10000/12000	49x56 cm 19 1/4"x22"	•
349 US	8024648089670	110/42V 60Hz					•
349 GB	8024648009425	110/42V 50Hz					•

DIMENSIONI E PESI MASTINO

Articolo							
MASTINO	1	56,6 Kg	124.8 lbs	60x60xh 34 cm + 100x50xh 12 cm	23"x23"xh 13 1/2" + 40"x20"xh 5"	59 Kg	130.1 lbs








TERRANOVA



DOBERMANN

CARATTERISTICHE TECNICHE TERRANOVA

300 W | 47x52 cm | 44 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE DOBERMANN

300 W | 39x52 cm | 36 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8600 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Manico telescopico.
- Tre velocità di vibrazione: 4000/6500/8600 giri/minuto.
- Rulliera: Terranova con 44 rulli (11 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
  Dobermann con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
- Portarulli in acciaio.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE TERRANOVA

Articolo							
105	8024648004321	230/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	47x52 cm 18 1/2"x20 1/2"	•
105USA	8024648009456	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONI E PESI TERRANOVA

Articolo							
TERRANOVA	1	47 Kg	103.6 lbs	80x50xh 30 cm	31 1/2"x20"xh 11 7/8"	49 Kg	108 lbs

MODELLI E SPECIFICHE DOBERMANN

Articolo							
107	8024648004345	230/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	39x52 cm 15 3/8"x20 1/2"	•
107USA	8024648009517	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONI E PESI DOBERMANN

Articolo							
DOBERMANN	1	42 Kg	92.6 lbs	80x50xh 30 cm	31 1/2"x20"xh 11 7/8"	44 Kg	97 lbs






VOLPINO



321

CARATTERISTICHE TECNICHE

41x21 cm

IMBALLI

BOX

- Progettato per la vibrazione di piastrelle di grande formato al fine di espellere l'aria al di da sotto della lastra e compattarla al letto di posa.
- Di ridotte dimensioni, dal peso contenuto (6 Kg) e maneggevole, è dotato di 3 maniglie ergonomiche per garantire sempre una comoda e sicura presa sia per utilizzo a pavimento che a rivestimento.
- La vibrazione costante ed uniformemente applicata consente di non danneggiare la lastra anche nelle situazioni più rischiose (come ad esempio quando siano stati seguiti sulla lastra fori o scassi anche di grandi dimensioni).
- Alta frequenza di vibrazione (g/min motore: 3.000 a 50 Hz; 3.600 g/min a 60 Hz).
- Intensità di vibrazione regolabile tramite rimozione meccanica degli eccentrici.
- Monovelocità.
- Piatto in gomma antimacchia appositamente studiato per non macchiare né danneggiare la lastra. Intercambiabile, rettangolare ma con punta triangolare per raggiungere agevolmente gli spigoli.
- Potenza motore: 25 Watt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
321 UE2	8050532000391	230 V 50/60 Hz	Monofase	25 W	3000/ 3600	41x21 cm 16"x8 1/4"	-	-
321 US2	8050532000407	110 V 60 Hz			3600		-	-
321 GB2	8050532000414	110 V 50 Hz			3000		-	-

DIMENSIONI E PESI

Articolo							
VOLPINO	1	6,7 Kg	14.8 lbs	58x30xh 25cm	23"x12"xh 10"	7,2 Kg	15.9 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione						
321LA03A	8024648014467	1	Piatto in gomma antimacchia (ricambio)	1,4 Kg	3.1 lbs	41x21 cm	16"x8 1/4"	2,3 Kg	5.1 lbs








BATTIPIASTRELLE E STAGGIE VIBRANTI



LUPETTO



200LU01A
(accessorio Lupetto)

GARANZIA

PROTEZIONE ACUSTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

150 W | 25x45 cm | SELETTORE DI VELOCITÀ

OPTIONAL

33 RULLI

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8200 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Impugnatura ergonomica.
- Due velocità di vibrazione: 6000/8200 giri/minuto.
- Piatto in materiale plastico rettangolare intercambiabile.
- Corredo: trasformatore da 230/100 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
116CC EU	8024648084668	230/42V 50/60 Hz	Monofase	90 W	8200	25x45 cm 10"x17 3/4"	-	•
116CC US	8024648084675	110/42V 60 Hz			9800		-	•
116CC GB	8024648086709	110/42V 50 Hz			8200		-	•

DIMENSIONI E PESI

Articolo							
LUPETTO	1	11,2 Kg	24.6 lbs	60x30xh 25 cm	23 5/8"x11 7/8"xh 10"	11,8 Kg	26 lbs

ACCESSORI


Articolo			Descrizione				
200LU01A	8024648014467	1	Rulliera completa	25x45 cm	10"x17 3/4"	13 Kg	28.6 lbs





SPRINTBETON

GARANZIA

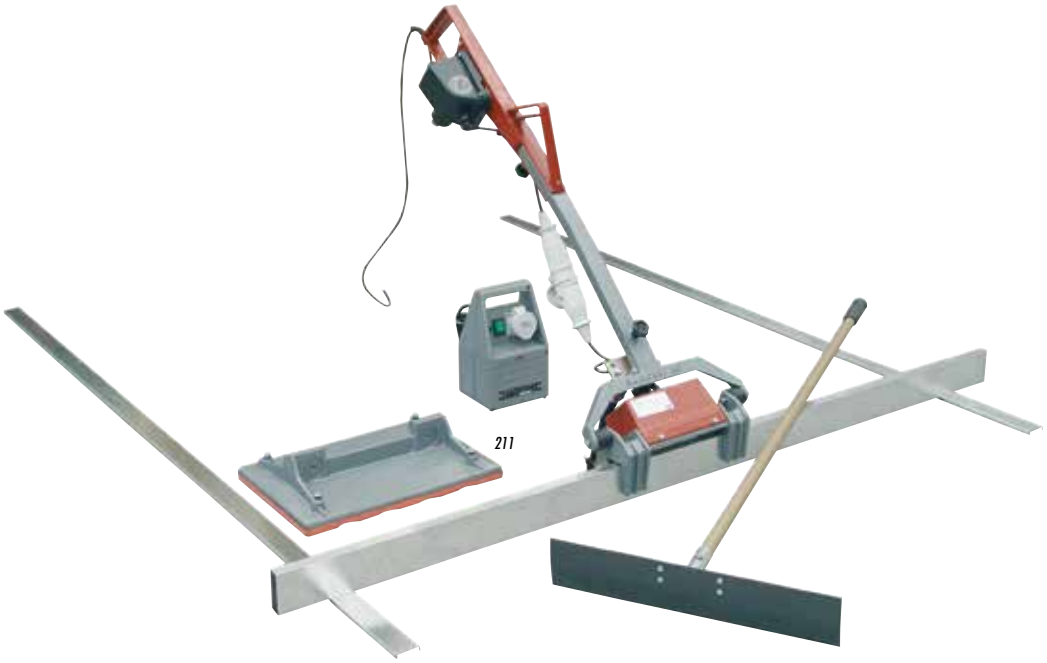

211

SPRINTBETON

OPTIONAL

PIATTO VIBRANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

150 W

SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

BOX

- Per l'esecuzione di massetti cementizi e la vibrazione delle piastrelle posate a malta.
- Sostituendo la staggia con il piatto o la rulliera vibrante può essere utilizzato per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- Gruppo motore a bassa tensione 42 Volt.
- Corredo: due staggie alluminio 180 cm e 210 cm (70 7/8" e 82 5/8"), due guide acciaio 200 cm (78 3/8"), uno spandimalta 50 cm (20"), trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
104CC EU	8024648084521	1	230/42V 50/60Hz	Monofase	90 W	8200	180-210 cm 70 7/8"- 82 5/8"	25,6 Kg 56.4 lbs	62x42xh 36 cm + 210x10xh 10 cm 24"x16"xh 14" + 82"x4"xh 4"	27,7 Kg 61.1 lbs
104CC US	8024648084613	1	110/42V 50/60Hz			9800				
104CC GB	8024648059109	1	110/42V 50Hz			8200				

STAGGIE ALLUMINIO

Articolo								
146ST01D	8024648013774	1	180 cm	70 7/8"	180x8xh 3 cm	70 7/8"x3 1/8"xh 1 3/16"	2,3 Kg	5.1 lbs
146ST02D	8024648013781	1	210 cm	82 5/8"	210x8xh 3 cm	82 5/8"x3 1/8"xh 1 3/16"	2,7 Kg	6 lbs
146ST03D	8024648013798	1	250 cm	98 1/2"	250x8xh 3 cm	98 1/2"x3 1/8"xh 1 3/16"	3,2 Kg	7.1 lbs
146ST04D	8024648013804	1	300 cm	118"	300x8xh 5 cm	118"x3 1/8"xh 1 3/16"	3,8 Kg	8.4 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione				
145	8024648004840	1	Guida acciaio 200 cm (78 3/4")	200x8xh 3 cm	78 3/4"x3 1/8"xh 1 3/16"	1 Kg	2.2 lbs
211	8024648013767	1	Piatto vibrante completo 30x45 cm (11 7/8"x17 3/4")	58x30xh 25 cm	23"x11 7/8"xh 10"	5,9 Kg	13 lbs



