


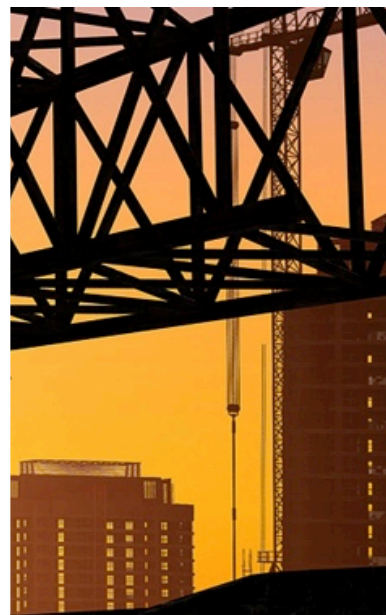

FASSADEN DEKOR SCHEDA TECNICA N 019

Quarzo Acrilico Idrorepellente Antialga

Idropittura acrilica al quarzo ad alto potere Bonificante per il risanamento di muri esterni soggetti all'aggressione di Muffe, Spore, Alghe e Muschio, grazie all'azione sterilizzante di Biocidi ad ampio spettro di azione su svariate specie di microrganismi. E' idrorepellente, supercoprente, superbianca e resistente al clima marino. Garantisce una finitura opaca ad alto potere mascherante e riempitivo, ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, perfetta adesione ed ancoraggio. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Antimuschio – Antialga – Riempitivo

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Superfici murali nuove e non ammuffite: accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Stuccare eventuali irregolarità con STUCCOESTERNI e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico STARFIX diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo **FASSADEN DEKOR** diluito con acqua al 25%.

• Superfici murali già verniciate ed ammuffite: asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline. Stuccare eventuali crepe, e imperfezioni del muro con STUCCOESTERNI e carteggiare; bonificare le parti ammuffite con Bioattiva-soluzione lasciandola agire per 24 ore, quindi applicare una mano di consolidante acrilico STARFIX diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana **FASSADEN DEKOR** diluito con acqua al 25%.

• L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.

Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.

• Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

• Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

- FINITURA COMPATTA
- BUONA IDROREPELLENZA
- BUON POTERE RIEMPITIVO
- BUONA RESISTENZA A MUSCHIO E ALGHE

DESTINAZIONE D'USO:

- Intonaci cementizi - Intonaci a base di calce aerea ed idraulica
- Intonaci di malta bastarda
- Intonaci a base gesso
- Elementi prefabbricati in cemento
- Pannelli in cartongesso - legno - multistrato etc.
- Vecchie pitture (purchè coese, aderenti al supporto e ben conservate)

ATTENZIONE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita ed efflorescenze saline

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta cremosa
Colore di vendita	Base Bianca e Neutra
Peso specifico	1,65 kg/lit
pH	8-9
Viscosità	18.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6;100 rpm a 20°C)
Natura chimica del legante	Copolimeri acrilici
Confezioni di vendita	12,5 - 5 litri
Stoccaggio	24 mesi al riparo dal gelo e da fonti di calore
Temperatura limite di applicazione	da +5°C a +30°C
Umidità del supporto	< 6°C
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano	>12 h
Resa media su fondo liscio	6 mq/lit
Diluizione	Acqua 25%

PERFORMANCE

Idrorepellente	UNI-EN-ISO 1062-33:2001
Permeabile al vapore	UNI-EN-ISO 7783-2:2001
Resistente agli alcali	UNI 10795
Aspetto del film secco	Opaco UNI EN ISO 2813:2001
Resistente a Muschio e Alghe	DIN EN 15458:2006
Potere coprente	Ottimo: copre uniformemente anche su colori vivaci
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto= 30' Secco in profondità=24 h Riverniciabile dopo 12h
Classificazione V.O.C.	CAT. A/a Pitture per pareti esterne di supporto minerale Valore limite U.E.= 40gr/lit FASSADEN DEKOR contiene max 29gr/lit di V.O.C.
Gamma colori	Tinteggiabile con DURIMIX in centinaia di tonalità.

INDICAZIONI D'USO

Le tinte di mazzetta sono da considerarsi puramente indicative; si consiglia pertanto di eseguire sempre la prova colore.

Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato con tintometro si consiglia di rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare differenze di tonalità.

In presenza di superfici con stuccature e/o rasature in gesso si consiglia di uniformare il supporto con ST-GRUND-EXT o STARFIX.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua calda.

VOCE CAPITOLATO

*Verniciatura su intonaci nuovi o già verniciati di facciate esterne per conferire idrorepellenza, traspirazione e resistenza alla corrosione da salsedine marina e inquinanti chimici e naturali, mediante applicazione di una pittura a base di legante stirolo- acrilico in dispersione acquosa, additivi idrofobi speciali e quarzo microgranulare (**FASSADEN DEKOR di STARKE**)*

*L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati con pennello, rullo o spruzzo (Resa media 5 mq/lit) previa applicazione del relativo fondo uniformante per esterni (tipo **ST-GRUND EXT** o **STARFIX**).*

AVVERTENZE:

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio supportate da esperienze pratiche ed applicative. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la sola qualità originale e non vincolano in nessun modo la nostra società.



La linea Starke è prodotta da CCIAA n. 125721 ed è coperta da RC PRODOTTO