
LASTRA IN GESSO FIBRORINFORZATA PROTETTA PER INTERNI

con rivestimento in carta speciale di colore blu

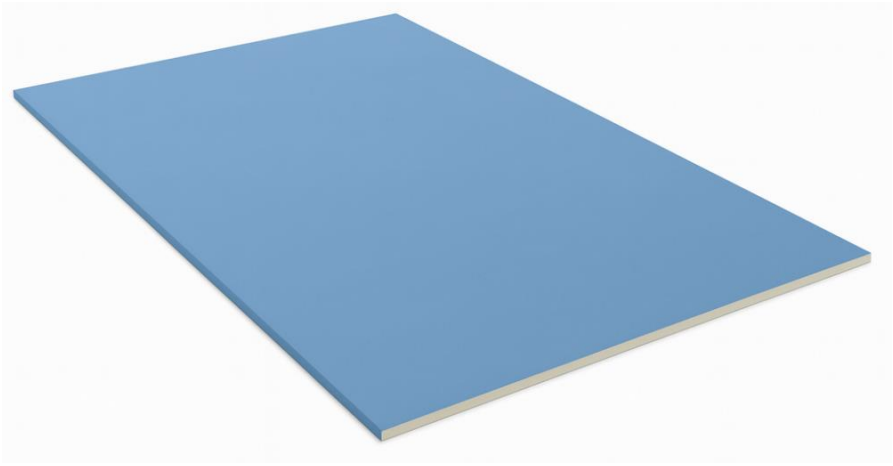

DESCRIZIONE GENERALE

Elemento costruttivo innovativo composto da un'anima in gesso fibrorinforzato, rivestita con carta speciale di colore blu. Questa configurazione garantisce leggerezza, elevata resistenza meccanica e facilità di movimentazione e installazione.
La lastra Fortunato si distingue per la sua robustezza e affidabilità, risultando ideale per applicazioni in edilizia civile e commerciale. Conforme alle normative **EN520** ed **EN13501** (classe A2, s1-d0 per la reazione al fuoco), il prodotto è sicuro, sostenibile e privo di sostanze dannose per la salute e l'ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Struttura fibrorinforzata**: eccellente resistenza agli urti e ai carichi.
- **Rivestimento protettivo blu**: maggiore durabilità e protezione da usura e sollecitazioni.
- **Peso contenuto (10,50 kg/m²)**: facilità di movimentazione e installazione.
- **Classe di reazione al fuoco A2, s1-d0**: massima sicurezza certificata secondo EN13501.
- **Idoneità ambientale**: assenza di sostanze nocive per uomo e ambiente.
- **Lavorabilità ottimale**: semplice da tagliare, posare e fissare.
- **Versatilità**: adatta a molteplici contesti edilizi e progettuali.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

AMBITI DI IMPIEGO

Le lastre trovano applicazione in numerosi contesti di edilizia interna:

- **Pareti divisorie interne** per abitazioni, uffici, scuole, negozi e strutture sanitarie.
- **Contropareti** per il miglioramento delle prestazioni meccaniche e isolanti di pareti esistenti.
- **Pilastri e setti verticali** leggeri ma robusti, idonei al supporto di arredi pesanti.
- **Controsoffitti tecnici** in ambienti commerciali e pubblici, facili da ispezionare.
- **Supporto per isolamento acustico** nei sistemi di setti verticali.
- **Ristrutturazioni** di edifici storici grazie al peso ridotto e alla compatibilità con vincoli statici.

DATI TECNICI

- **Anima**: gesso fibrorinforzato
- **Rivestimento**: carta speciale blu
- **Peso specifico**: 10,50 kg/m²
- **Dimensioni standard**: 1200 x 2000 x 12,5 mm
- **Reazione al fuoco**: A2, s1-d0 (EN13501)
- **Normativa di riferimento**: EN520
- **Sicurezza ambientale**: priva di materiali nocivi per salute e ambiente
- **Lavorabilità**: semplice taglio, fissaggio e movimentazione

CONFEZIONAMENTO

Le lastre sono fornite in pallet protetti da film termoretraibile per garantire sicurezza durante il trasporto e la movimentazione in cantiere. Ogni confezione riporta etichettatura conforme con indicazione di lotto e specifiche prodotto.

KIT DISPONIBILI

Le lastre sono disponibili in pratici kit da 2 pezzi, 6 pezzi e 12 pezzi.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

- Conservare in luoghi asciutti e al riparo da agenti atmosferici.
- Evitare il contatto diretto con il terreno: utilizzare supporti o bancali.
- Mantenere le lastre orizzontali e correttamente impilate per prevenire deformazioni.
- Proteggere da urti e carichi concentrati durante lo stoccaggio.