

DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI


MADE
IN
ITALY




274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167

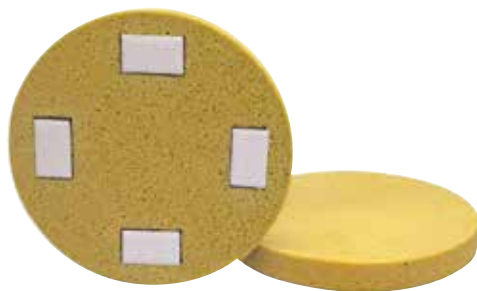

219SPUSWE
122SPUSWE

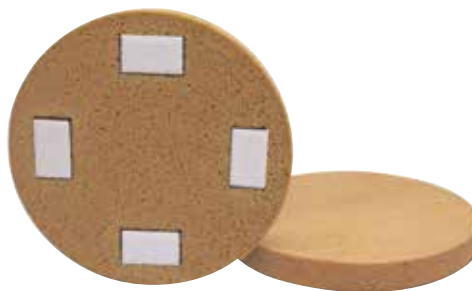

219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI



BOX

DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAINO FELTRI E FELTRO)

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Icona	Dimensioni	Peso	Volume
274RT490G80	8024648017321	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80	490 mm 19 1/4"	400 gr 14 oz	450 gr 16 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220			
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm 17 3/4"	360 gr 13 oz	400 gr 14 oz
274RT460G220	8024648017215	5		220			
274RT410G80	8024648017161	5	Disponibili anche Gr. 100/120/150/180	80	406 mm 16"	350 gr 12 oz	360 gr 13 oz
274RT410G220	8024648017130	5		220			

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg 12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"
167	8024648002921	1		4,4 Kg 9.7 lbs		
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg 3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr 7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"
219SPUSWE	8024648087607	5	Disco spugna sweepex con velcro	200 gr 7 oz		
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr 5.6 oz		
219SPUSWE	8024648082770	5	Disco spugna sweepex con velcro	160 gr 5.6 oz		
214	8024648002983	1	Dischi acciaio	6 Kg 13.2 lbs	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"
388	8024648002976	1		4,5 Kg 9.9 lbs		

Articolo	Applicazione	Dimensioni	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm 19 5/8"	•	•	•	—
167		420 mm 16 1/2"	—	—	—	•
219SPUWEL		460 mm 18 1/8"	—	—	•	•
219SPUSWE		460 mm 18 1/8"	—	—	•	•
122SPUWEL	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	410 mm 16"	—	—	•	•
219SPUSWE		410 mm 16"	—	—	•	•
214		600 mm 23 5/8"	•	•	•	•
388	Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	510 mm 20"	•	•	•	•



RAIMONDI

