

PITTURA MURALE
TRASPIRANTE INTERNI
GARAGE E CANTINA

BiOPURA

GARAGE + CANTINA

TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE

Idropittura murale traspirante per interni a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio e additivi vari di qualità. È adatta alla pitturazione di pareti in muratura, soffitti, bagni, garage, cantine, magazzini, capannoni e qualsiasi altro ambiente in cui non è richiesta una finitura specifica ma con costi contenuti. Oltre ad essere facilmente applicabile, offre una buona copertura e resistenza all'abrasione una volta asciutta, preserva il supporto interno dalla formazione di muffa, garantisce un ottimo ancoraggio al supporto, perfetta traspirabilità e buon potere riempitivo.

IMPIEGO

- **Ambienti interni ad uso generico:** perfetta per stanze in cui non è richiesta una pitturazione specifica ma si desidera un risultato economico e duraturo.
- **Pareti e soffitti:** indicata per superfici in muratura e soffitti di ambienti domestici, commerciali e industriali.
- **Locali tecnici e di servizio:** specifica per garage, magazzini e capannoni, garantendo una copertura uniforme e una buona resistenza all'abrasione.
- **Spazi con esigenze economiche:** ideale per aree dove è necessaria una pittura funzionale a costi contenuti, senza rinunciare alla qualità.
- **Ambienti residenziali e professionali:** utilizzabile in stanze domestiche come cucine e camere, ma anche in contesti professionali come uffici e locali pubblici.

NORME D'USO

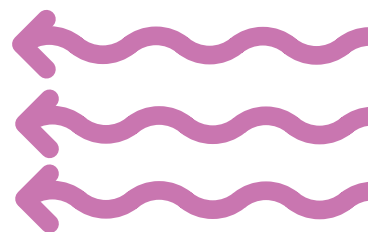
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

MURO NUOVO:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea **BIOPURA Cromika** o un isolante vinilico oppure un fondo fissativo isolante pigmentato; applicare due mani di Pittura Murale Traspirante Interni Garage Cantina della Linea **BIOPURA Cromika**.
- Per le diluizioni seguire attentamente quanto riportato sulle schede tecniche.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.



**PITTURA MURALE
TRASPIRANTE INTERNI
GARAGE E CANTINA**

BiOPURA

GARAGE + CANTINA

TRASPIRANTE

- Applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della **Linea BIOPURA Cromika** o un isolante vinilico oppure un fondo fissativo isolante pigmentato; applicare due mani di Pittura Murale Traspirante Interni Garage Cantina della **Linea BIOPURA Cromika**.
- Per le diluizioni seguire attentamente quanto riportato sulle schede tecniche.
- Rasare se necessario con stucco in polvere o pasta a base gesso

COV E AVVERTENZE



- Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 2 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** Bianco
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,60 kg/l
- **Diluizione:** 30-40% con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 9/11 mq/l per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 2,5 l - 5 l - 10 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

APPLICAZIONE CON:								INTERNI
		DILUIZIONE	RESA	ANTIABRASIONE	COPRENTE	ASCIUGATURA		

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, Cromika non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Distribuito da: Fortunato S.r.l. | 73019 Trepuzzi (LE) | Tel. +39 0832 758 469