

FORTUNATO | RUBINETTERIA DOCCIA

Miscelatore monocomando ad incasso doccia parete 1 via

Ottone cromato · installazione a parete · comando a leva singola



DESCRIZIONE PRODOTTO

Miscelatore monocomando a incasso per doccia, progettato per gestire una singola uscita d'acqua. Il corpo in ottone e la finitura cromata offrono robustezza, protezione e un'estetica pulita. La leva unica permette di regolare portata e temperatura con un solo gesto, mentre l'installazione a parete lascia visibili soltanto la placca e il comando, riducendo l'ingombro nell'area doccia.

PUNTI DI FORZA

1 VIA Controllo di una singola utenza doccia.	CORPO IN OTTONE Materiale resistente per l'uso quotidiano.
COMANDO MONOLEVA Portata e temperatura gestite con una leva.	INSTALLAZIONE A INCASSO Profilo ordinato, minimale e salvaspazio.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	DETTAGLIO
Tipologia	Miscelatore monocomando per doccia
Configurazione	Installazione a incasso su parete
Numero vie / uscite	1 via / 1 uscita acqua
Materiale corpo	Ottone
Finitura esterna	Cromata lucida
Comando	Leva singola frontale
Regolazione	Portata e temperatura dell'acqua
Cartuccia	Ceramica – 40 mm
Piastra frontale	Circolare, finitura cromata
Compatibilità	Sistemi doccia standardizzati
Destinazione d'uso	Ambienti bagno interni
Attacchi idraulici	Verificare su confezione o manuale

Nota: i dati non indicati dal produttore devono essere verificati sulla confezione o nella documentazione di installazione.

INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE


- **Chiudere l'alimentazione idrica** prima di iniziare il montaggio.
- **Rispettare i collegamenti** di acqua calda, acqua fredda e uscita doccia.
- **Posizionare il corpo a incasso** alla profondità prevista dal rivestimento finito.
- **Eseguire una prova di tenuta** prima di chiudere definitivamente la parete.
- **Affidare il montaggio** a personale idraulico qualificato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- **Pulire la cromatura** con un panno morbido, acqua e detergente neutro.
- **Non utilizzare** spugne abrasive, acidi, cloro, ammoniaca o anticalcare aggressivi.
- **Asciugare dopo l'uso** per limitare aloni e depositi minerali.
- **Per interventi sulla cartuccia** chiudere l'acqua e rivolgersi a un tecnico.

IMPORTANTE Prima dell'installazione verificare misure di incasso, attacchi e parametri dell'impianto indicati nella confezione del prodotto.

DATI TECNICI

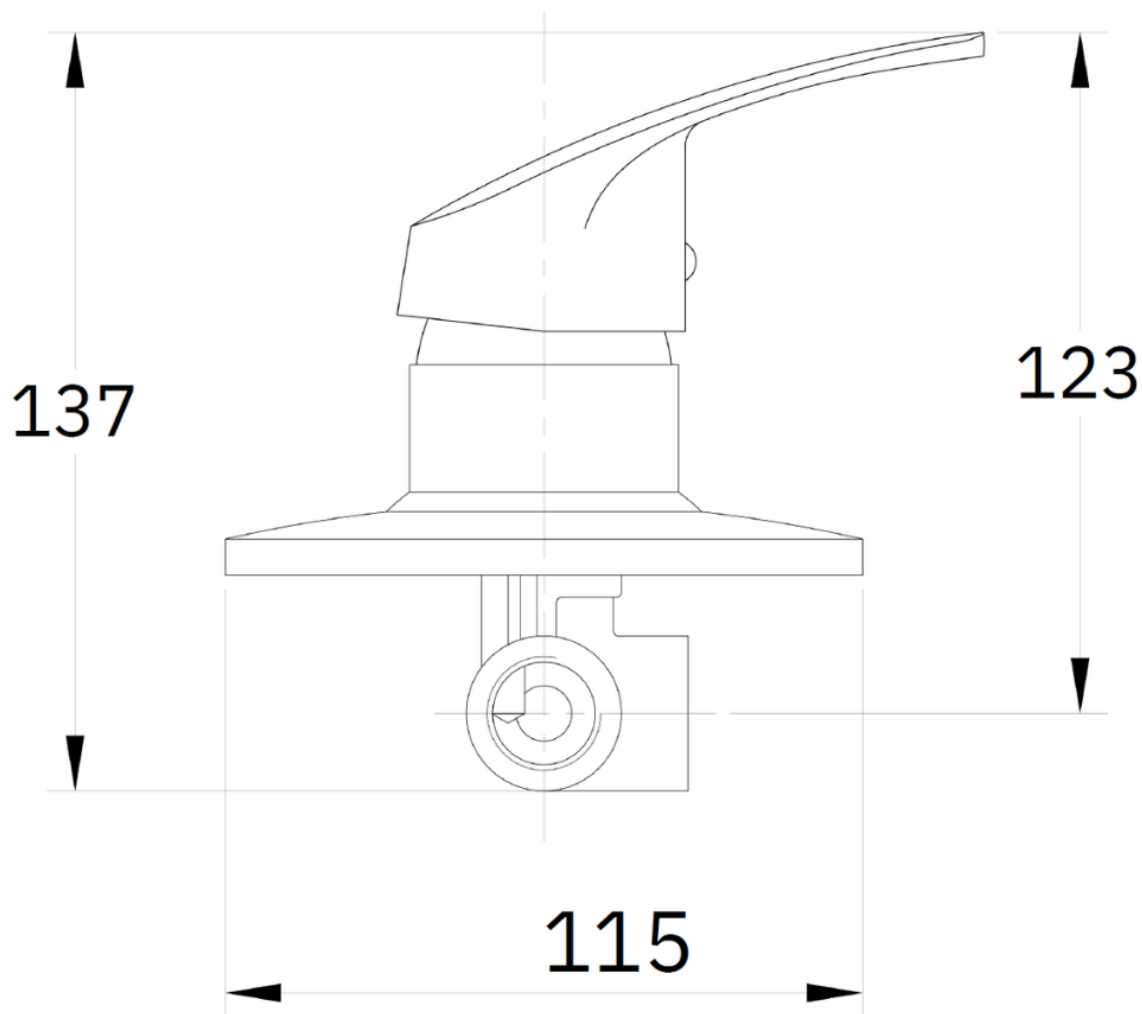

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)