

BiOPURA

IDROREPELLENTE

**IDROREPELLENTE SILICONICO
TRASPARENTE AD ACQUA**

PRONTO ALL'USO – IMPREGNANTE PROTETTIVO
A BASE DI METILSILICONATI DI POTASSIO IN EMULSIONE ACQUOSA

CARATTERISTICHE

L'idrorepellente siliconico trasparente ad acqua della linea BIOPURA CROMIKA è un prodotto di nuova generazione formulato per garantire protezione e durabilità dei materiali da costruzione esposti. Grazie alla tecnologia dei metilsiliconati di potassio, penetra in profondità nei pori senza formare pellicole, mantenendo inalterata la traspirabilità e l'aspetto cromatico originale del supporto. Le superfici trattate acquisiscono proprietà idrorepellenti, antistatiche, resistenti agli agenti atmosferici, allo smog e agli inquinanti chimici, riducendo sensibilmente assorbimento d'acqua, macchie ed efflorescenze saline.

IMPIEGO

Indicato per la protezione di superfici “faccia a vista” in:

- Pietra leccese, carparo, tufo e altre pietre naturali
- Fibrocemento e supporti minerali
- Rivestimenti plastici murali e intonaci
- Cappotti termici esterni
- Elementi decorativi e architettonici in pietra o cemento


Campi di applicazione:

- Pareti esterne in pietra naturale soggette a pioggia e umidità capillare
- Rivestimenti plastici e cappotti termici, per preservarne la funzionalità
- Restauro conservativo di edifici storici dove è fondamentale non alterare l'estetica
- Elementi ornamentali e dettagli decorativi in pietra e cemento

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, oli, muschi o parti incoerenti.
- Eventuali ripristini o stuccature devono essere completati prima dell'applicazione.
- Non applicare su supporti bagnati o ghiacciati.

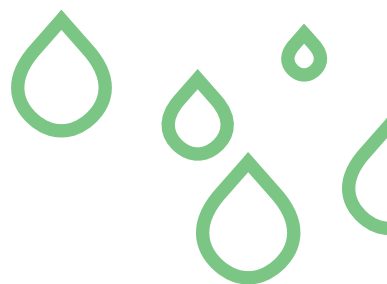

BiOPURA

IDROREPELLENTE

IDROREPELLENTE SILICONICO TRASPARENTE AD ACQUA

PRONTO ALL'USO – IMPREGNANTE PROTETTIVO
A BASE DI METILSILICONATI DI POTASSIO IN EMULSIONE ACQUOSA

APPLICAZIONE

- Prodotto pronto all'uso, non diluire.
- Applicare in modo uniforme a rifiuto, con rullo, pennello o spruzzo a bassa pressione.
- È consigliata una seconda mano bagnato su bagnato su supporti molto assorbenti.
- Evitare l'applicazione in presenza di pioggia imminente o sotto irraggiamento solare diretto.

COV E AVVERTENZE

- COV (Composti Organici Volatili): 0% – conforme Direttiva UE 2004/42/CE, categoria A/e.
- Non utilizzare in ambienti non ventilati.
- Evitare il contatto con pelle e occhi: indossare guanti e occhiali protettivi.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

DATI TECNICI

- **Colore:** trasparente
- **Aspetto:** liquido
- **Confezione di Fornitura:** 5 Litri
- **pH:** 7
- **Principio attivo:** Metilsiliconato di potassio
- **Peso Specifico:** 1.000 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C
- **Essiccazione a 20°C:** Secco al tatto dopo 1 ora Secco in profondità dopo 12 ore
- **Resistenza agli Alkali:** resistente
- **Resa Orientativa:** varia a seconda del supporto
- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Pulizia degli Attrezzi:** acqua

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, al riparo da gelo e calore eccessivo. Durata: fino a 12 mesi in condizioni ottimali.

APPLICAZIONE CON:			 VARIA SECONDA DEL SUPPORTO RESA	 ECOLOGICO	 PROTETTIVO	 12 H ASCIUGATURA	 ESTERNI	MADE IN ITALY
----------------------	--	--	---	---------------	----------------	-------------------------	-------------	---------------