

4.2 Dimensioni

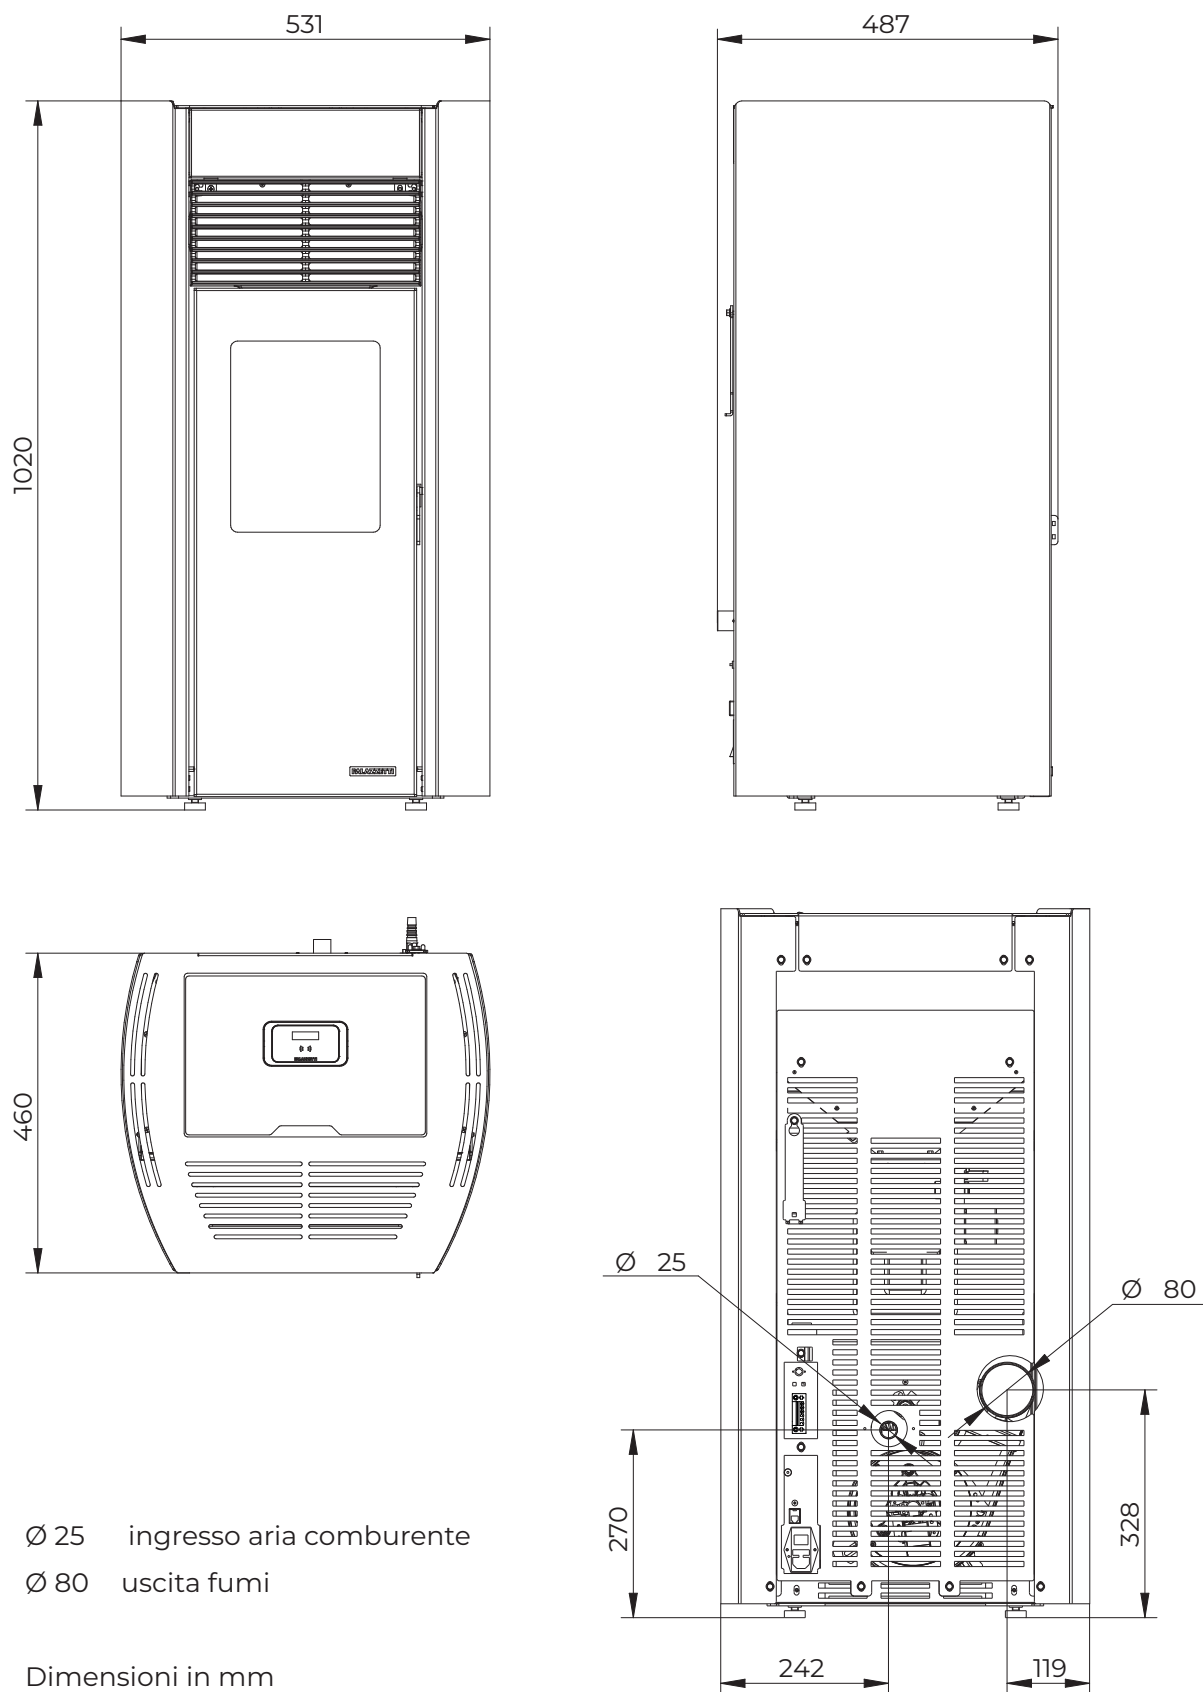


Fig. 4

4.3 Caratteristiche tecniche

Dati tecnici		MILÙ 6		MILÙ 8	
		Min	Max	Min	Max
Potenza termica globale (resa)	kW	2,4	6	2,4	8,2
Rendimento	%	91,7	91,2	91,7	89,5
Temperatura fumi	°C	92,5	162,6	92,5	209
Portata fumi	g/s	2,93	3,75	2,93	4,69
Consumo orario di combustibile	kg/h	0,56	1,39	0,56	1,95
Emissioni di CO (al 13% di O ₂)	mg/ Nm ³	297	35	297	42
Uscita fumi	mm	Ø 80			
Ingresso aria comburente	mm	Ø 25			
Presa d'aria esterna	mm	Ø 100			
Combustibile		Pellet di legno			
Tiraggio della canna fumaria	Pa	12 ± 2			
Tiraggio minimo per dimensionamento del camino	Pa	0,0			
Stufa adatta per locali non inferiori a	m ³	24			
Capacità serbatoio di alimentazione	kg	16			
Peso	kg	100			
N° di ventilatori ambiente	n°	-			
Portata dei ventilatori ambiente	m ³ /h	-			

Dati elettrici		MILÙ 6	MILÙ 8
Tensione	V	230	
Frequenza	Hz	50	
Potenza max assorbita in funzionamento	W	50	
Potenza assorbita all'accensione elettrica	W	360	